

ISOFLEXSIL F 3003

Flexibilis szigetelőanyag indukciós kemencéhez

Az **Isoflexsil F 3003** mica papír alapú, szilikonral impregnált, rugalmas, vékony lap.


Elektromos szigetelő, amely elválasztja az indukciós tekercset a munkadarabtól.

Hőállósága: max. 1000°C

TECHNIKAI ADATOK

Vastagság:	0,4...0,5 mm
Súly:	400 g/m ²
Átütési szilárdság:	Min. 3 kV
Kiszerezés:	980 mm széles tekercsben

ALKALMAZÁSI PÉLDA

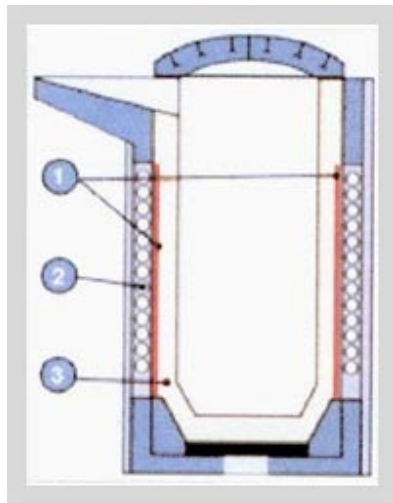

1. Isoflexsil lap
2. Indukciós tekercs
3. Olvasztótégely